

▼ 快速接头



快速接头

流量： 5.3-35L/min

通径： 2.5-10mm

工作压力： 70-300MPa

NPT 3/8 " 大流量接头

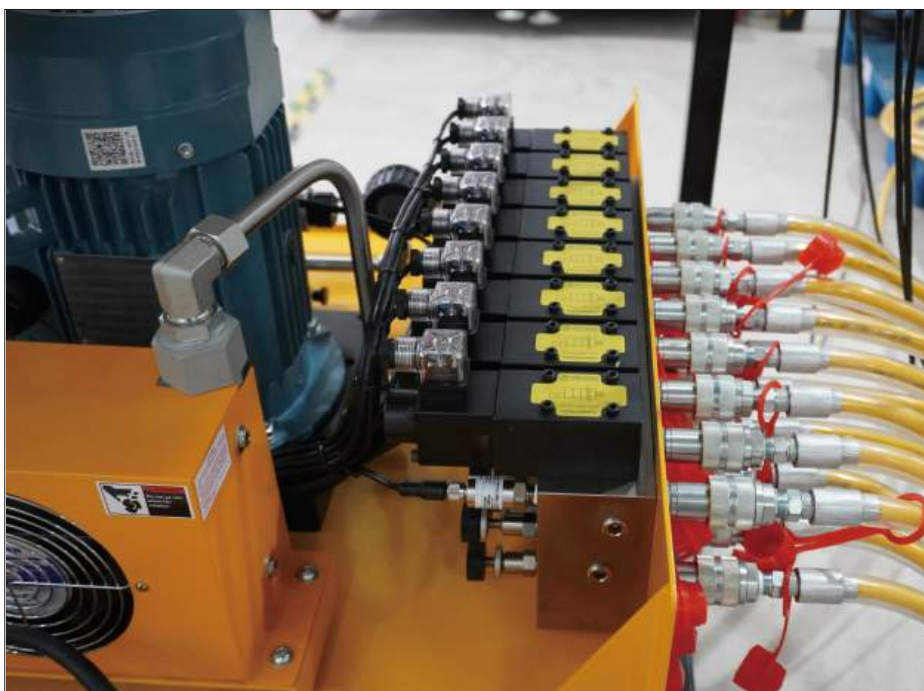
- 大多数 ULTPER 液压缸的标准件
- 当空间与接口允许时，推荐用于所有 ULTPER 泵与液压缸
- 含可同时用于公母接头的“二合一”防尘帽

NPT 3/8 " 常规快速接头

- 适合于中等载荷应用，譬如用手动泵的情形
- 含可同时用于公母接头的“二合一”防尘帽

G 1/4 " 超高压快速接头

- 和 150MPa、250MPa、300MPa 工作压力的超高压泵、HSP 液压软管配套使用
- 配置警戒环、安全锁，用于安全连接
- 金属密封在较高的压力下实现安全可靠
- 含可同时用于公母接头的“二合一”防尘帽

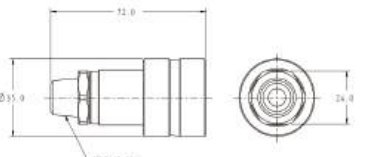



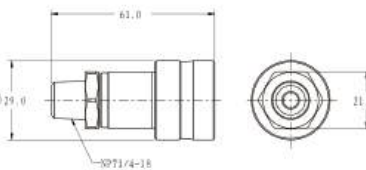
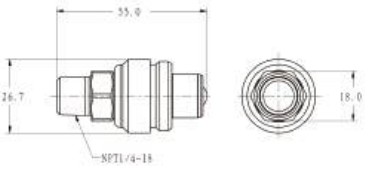



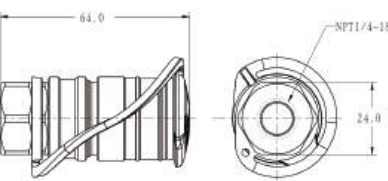
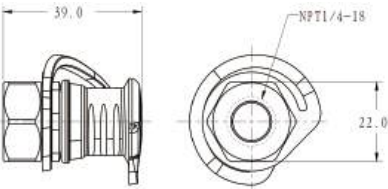

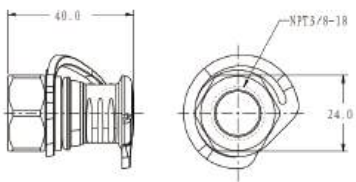
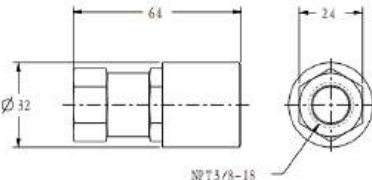

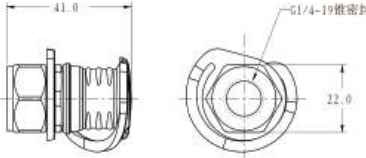
使用 ULTPER 大流量快速接头，液压软管能够方便的与 PLC 控制同步顶升液压系统快速连接。








与 70MPa 工作压力的气动扳手泵配套使用。






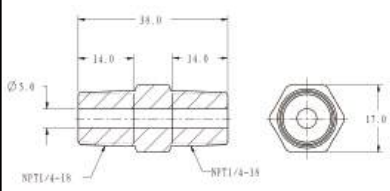
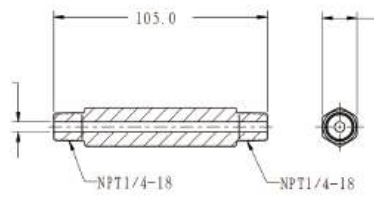
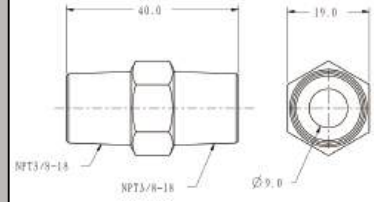
▼ 快速接头型号规格表


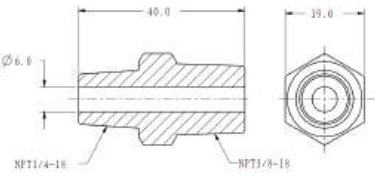
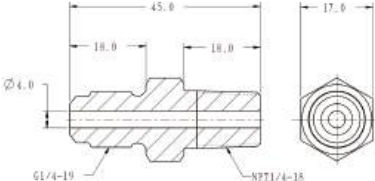
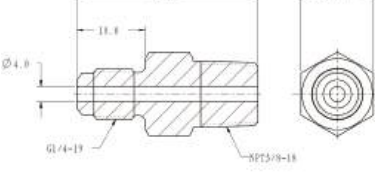
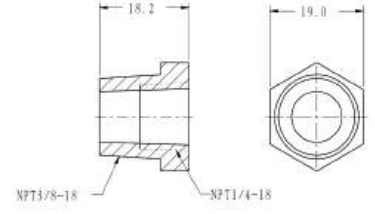
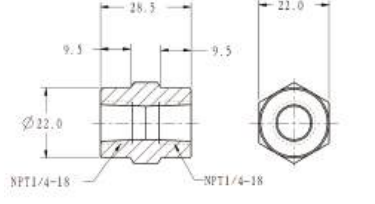
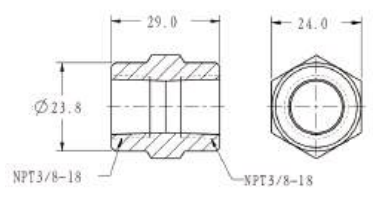
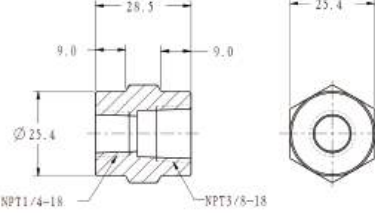
型号	图片	螺纹	参数	尺寸图	重量
102321494		NPT 3/8-18	最大工作压力：72 MPa		212g
			通径：锥形 10mm		
			流量：35L/Min (8.8 GPM UK)		
102326444		NPT 3/8-18	最大工作压力：72 MPa		20g
			通径：锥形 10mm		
			流量：35L/Min (8.8 GPM UK)		
102326434		NPT 3/8-18	最大工作压力：72 MPa		120g
			通径：球形 10mm		
			流量：21.2L/Min (4.7 GPM UK)		
102321484		NPT 3/8-18	最大工作压力：72 MPa		230g
			通径：球形 10mm		
			流量：21.2L/Min (4.7 GPM UK)		
102321452		NPT 1/4-18	最大工作压力：72 MPa		130g
			通径：球形 6.3mm		
			流量：16.1L/Min (3.5GPM UK)		
102326452		NPT 1/4-18	最大工作压力：72 MPa		110g
			通径：6.3mm		
			流量：16.1L/Min (3.5GPM UK)		
102326402		NPT 1/4-18	最大工作压力：72 MPa		110g
			通径：球形 6.3mm		
			流量：16.1L/Min (3.5GPM UK)		

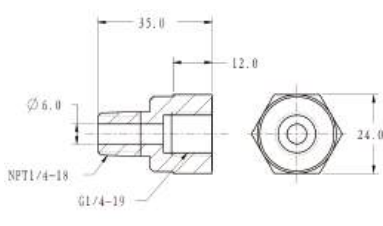
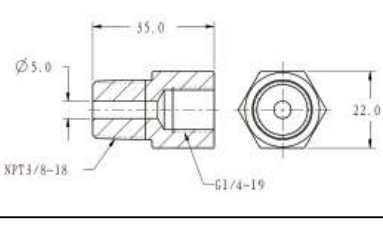
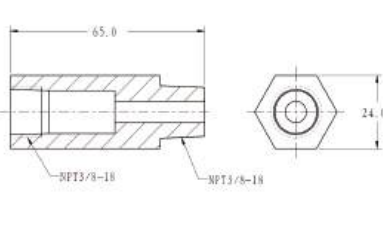
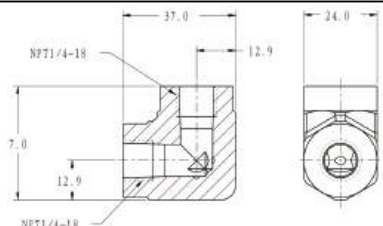
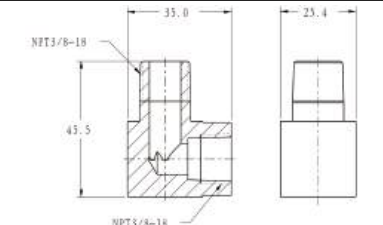
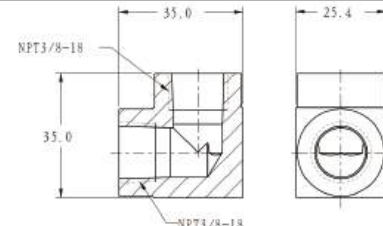
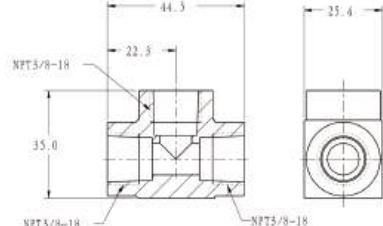
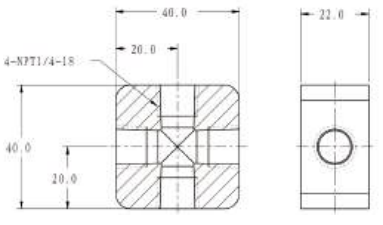
型号	图片	螺纹	参数	尺寸图	重量
101151402		NPT 1/4-18	最大工作压力：100 MPa		220g
			通径：2.5mm		
			流量：6L/Min (1.3GPM UK)		
101156402		NPT 1/4-18	最大工作压力：100 MPa		70g
			通径：2.5mm		
			流量：5.3L/Min (1.2GPM UK)		
101151454		NPT 3/8-18	最大工作压力：100 MPa		220g
			通径：2.5mm		
			流量：6L/Min (1.3GPM UK)		
101156404		NPT 3/8-18	最大工作压力：100 MPa		65g
			通径：2.5mm		
			流量：5.3L/Min (1.2GPM UK)		
700C3F		NPT 3/8-18	最大工作压力：70MPa		220g
			通径：锥形 10mm		
			流量：23L/Min (6.1 GPM UK)		
700C3M		NPT 3/8-18	最大工作压力：70MPa		110g
			通径：锥形 10mm		
			流量：23L/Min (6.1 GPM UK)		
101166202		G1/4-19	最大工作压力：150 MPa		70g
			通径：2.5mm		
			流量：6.0L/Min (1.3GPM UK)		


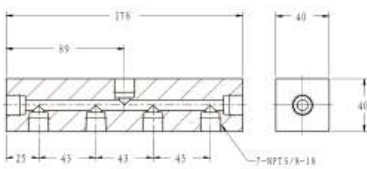



型号	图片	螺纹	参数	尺寸图	重量
101161202		G1/4-19	最大工作压力 : 150 MPa		200g
			通径 : 2.5mm		
			流量 : 6.0L/Min (1.3GPM UK)		
101251203		G1/4-19	最大工作压力 : 250 MPa		230g
			通径 : 2.5mm		
			流量 : 5.8L/Min (1.3GPM UK)		
101256203		G1/4-19	最大工作压力 : 250 MPa		70g
			通径 : 2.5mm		
			流量 : 5.8L/Min (1.3GPM UK)		
101351505		G1/4-19	最大工作压力 : 300 MPa		200g
			通径 : 2.5mm		
			流量 : 4.6L/Min (1.3GPM UK)		
101356505		G1/4-19	最大工作压力 : 300 MPa		230g
			通径 : 2.5mm		
			流量 : 4.6L/Min (1.3GPM UK)		

▼ 转接头 & 油路块

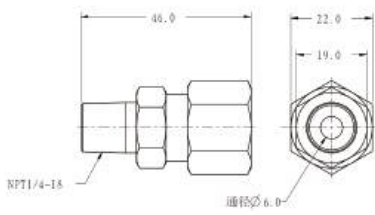
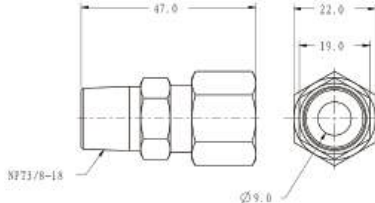
型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量 (g)
700C01		NPT 1/16-27	-	-	-		3
700C02		NPT 1/8-27	-	-	-		4
700C03		NPT 1/4-18	-	-	-		7
700C04		NPT 3/8-18	-	-	-		12
700H04		NPT 3/8-18	-	-	-		31
NM0303		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		29
NML0303		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		98
NM0404		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		49



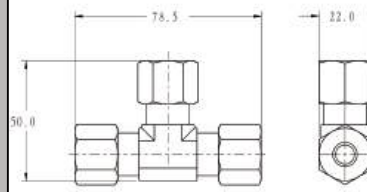

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量 (g)
NML0404		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		127
NM0304		NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-	-		48
NM03G03		G1/4-19	NPT 1/4-18	-	-		45
NM04G03		G1/4-19	NPT 3/8-18	-	-		68
NM04F03		NPT 3/8-18	NPT 1/4-18	-	-		18
NF0303		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		39
NF0404		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		60
NF0304		NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-	-		39

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量 (g)
NM03GF03		NPT 1/4-18	G1/4-19	-	-		66
NM04GF03		NPT 3/8-18	G1/4-19	-	-		68
NM04F04		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		137
LF0303		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		132
LM04F04		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		142
LF0404		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-	-		143
TF04		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	-		156
SF03		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	NPT 1/4-18		210




型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量 (g)
SF04		NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	NPT 3/8-18	NPT 3/8-18		171
700D6		7-NPT 3/8-18	-	-	-		2000
700D10		11-NPT 3/8-18	-	-	-		4250
700D17		18-NPT 3/8-18	-	-	-		3640
700D2-2		3-NPT 3/8-18	3-NPT 3/8-18	A — B — A1 A2 B1 B2			1147


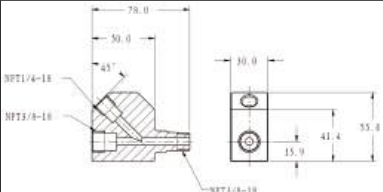
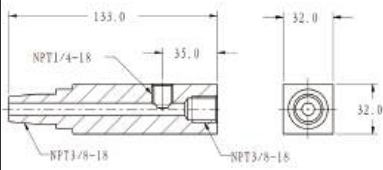
▼ 70MPa 卡套接头

型号	图片	螺纹 A	卡管尺寸	螺母尺寸	尺寸图	重量 (g)
FM03-10		NPT 1/4-18	Ø10	M18x1.5		74
FM04-10		NPT 3/8-18	Ø10	M18x1.5		77

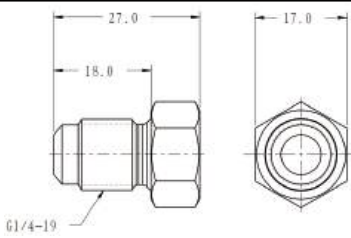
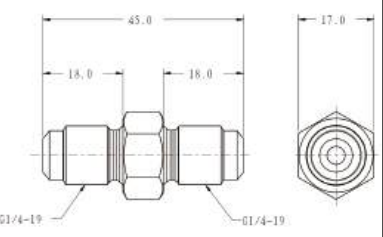
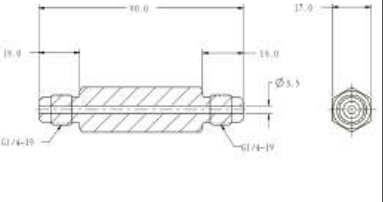
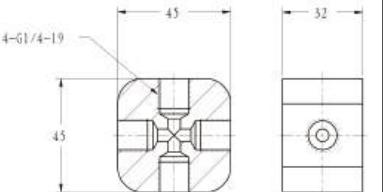
型号	图片	螺纹 A	卡管尺寸	螺母尺寸	尺寸图	重量 (g)
FLM03-10		NPT 1/4-18	Ø10	M18x1.5		96
FLM04-10		NPT 3/8-18	Ø10	M18x1.5		112
FT-10		-	Ø10	M18x1.5		182
FS-10		-	Ø10	M18x1.5		272
FSS10		-	Ø10	-	-	134


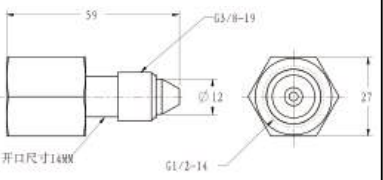
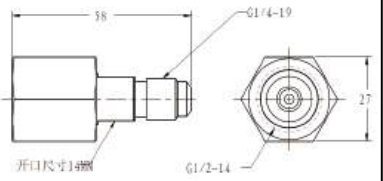
▼ 70MPa 压力表座及适配器

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量 (g)
GAN03		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		79g
GAN04		NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-	-		96g
GAL03		NPT 1/4-18	NPT 1/4-18	-	-		96g

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量
GAL04		NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-	-		126g
GA45		NPT 3/8-18	NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-		590g
GA3		NPT 3/8-18	NPT 1/4-18	NPT 3/8-18	-		744g

▼超高压转接头及分配器

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量
2500G03		G1/4-19	-	-	-		33g
2500G0303		G1/4-19	G1/4-19	-	-		43g
2500GL0303		G1/4-19	G1/4-19	-	-		124g
2500D3		G1/4-19	G1/4-19	G1/4-19	G1/4-19		430g

型号	图片	螺纹 A	螺纹 B	螺纹 C	螺纹 D	尺寸图	重量
2500D6		7-G1/4-19	-	-	-		2000g
2500GA05		G1/2-14	G3/8-19	-	-		129g
2500GA03		G1/2-14	G1/4-19	-	-		129g

▼ 转接头分配器成品展示图：

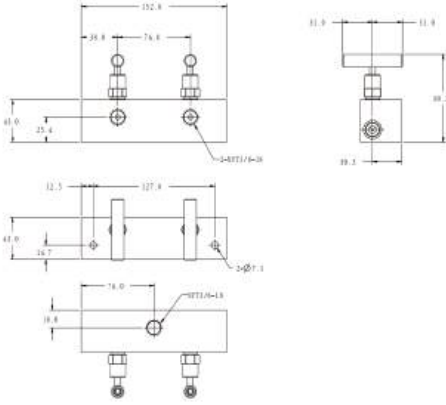
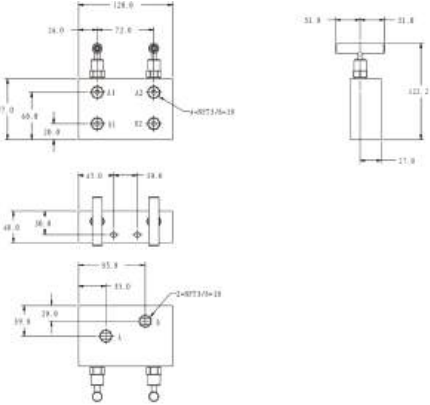


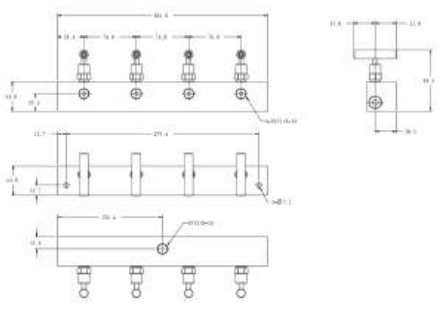
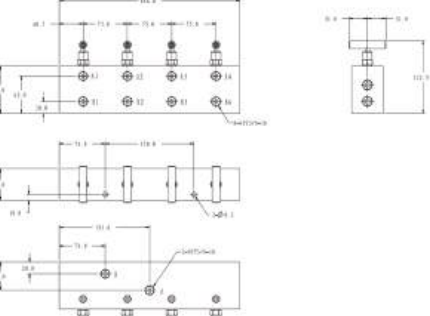


700D6-232	700D10-232	700D17-232	700D2-2-232
			

▼ 超高压转接头分配器成品展示图：

2500D3-125	2500D6-125	2500D6-125	2500GA05-125	2500GA05
				

▼ 多路控制阀

▼ 针阀分配器：

HM21	尺寸图	HM22	尺寸图
			
机能符号		机能符号	
			
HM41	尺寸图	HM42	尺寸图
			
机能符号		机能符号	
			

▼ 针阀分配器成品展示图：

HM21-232	HM22-232	HM41-232	HM42-232
			
HM22-GA	HM41-GA	HM42-GA	
			

A black, rectangular metal component, likely a valve or fitting, with a hexagonal nut on top and a threaded port on the side.

- 高效保压球阀设计
- 42CrMo 高强度材质，QPQ 表面处理，长效耐腐蚀
- P、A、Pilot 口均可承压 70MPa

[illegible]

- 42CrMo 调质材料，QPQ 表面处理，长效耐腐蚀
- 精密保压球阀，保压效果好
- 配置可调安全阀，有效保证液压油缸安全
- 精密控制液压油缸回程速度，提供落载安全可控

型号	尺寸图	额定压力	最大通流量	安装形式
HV66		70MPa	30L/Min	管式 NPT3/8
机能符号 				

型号	尺寸图	额定压力	最大通流量	安装形式
HV82		70MPa	30L/Min	管式 NPT3/8
机能符号				



型号	尺寸图	额定压力	最大通流量	安装形式
HV91		70MPa	30L/Min	管式 NPT1/2
机能符号				

▼ HV2500T 超高压节流阀

技术特点：

- 高强度针阀，提供可靠液压锁紧
- 42CrMo 调质材料，电镀化学镍表面处理
- 可多个节流阀并列使用
- 结构紧凑，节省安装空间
- 高强度密封件，耐高压无泄漏

▼ HV2500P 型号规格表：

型号	尺寸图	额定压力	最大通流量	安装形式
HV2500T		250MPa	10L/Min	管式安装 G1/4-19
机能符号				

▼ HV2500P 超高压节流阀



技术特点：

- 高强度针阀，提供可靠液压锁紧
- 42CrMo 调质材料，电镀化学镍表面处理
- 可多个节流阀并列使用
- 结构紧凑，节省安装空间
- 高强度密封件，耐高压无泄漏

▼ HV2500P 型号规格表：

型号	尺寸图	额定压力	最大通流量	安装形式
HV2500P		250MPa	10L/Min	板式 G1/4-19
机能符号				

UHM41	外形尺寸图	UHM41-116
机能符号		UHM61-116

▼ 调压阀 & 安全阀






▼ 调压阀：






技术特点：

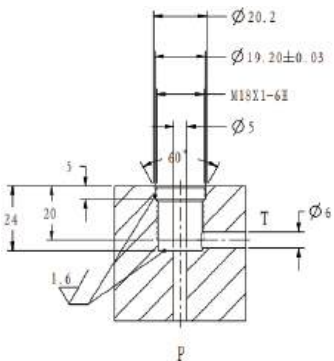
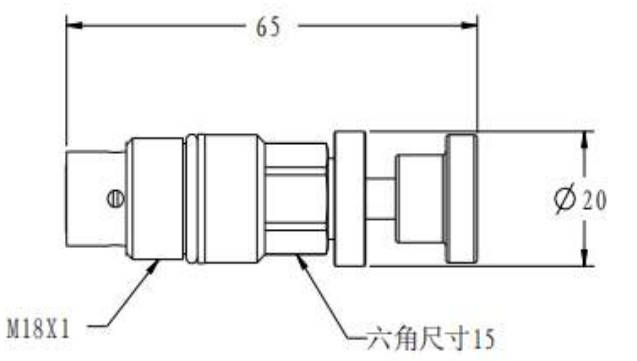

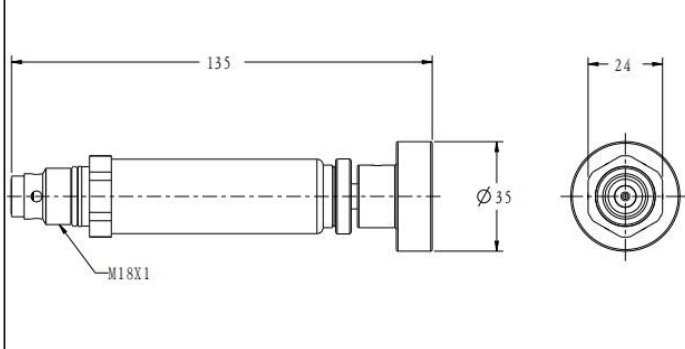
- 压力精密调节，最高调节压力可达2500bar
- 高寿命模具钢材质球座，整体寿命高
- 耐高温氟胶材质密封件
- 插装、管式安装方式可选
- 配置可锁紧螺母和精密调节手轮
- 压力重复精度 1%

▼ 调压阀型号规格表：

型号	图片	安装方式	机能符号	额定压力 (MPa)	最大溢流流量 (L/Min)	重量 (g)
PV120		螺纹插装式		12	17	15
PV700		螺纹插装式		70	17	15
PV1000		螺纹插装式		100	17	83
PRV1000		螺纹插装式		100	17	300
PRV1000-T		管式安装座		100	17	847

型号	图片	安装方式	机能符号	额定压力 (MPa)	最大溢流流量 (L/Min)	重量 (g)
PRV1500		螺纹插装式		150	10	300
PRV2500		螺纹插装式		250	10	300
POV2500		螺纹插装式		250	10	200

▼ 调压阀外形尺寸图:

型号	安装尺寸	外形尺寸
PV1000		
PRV1000		

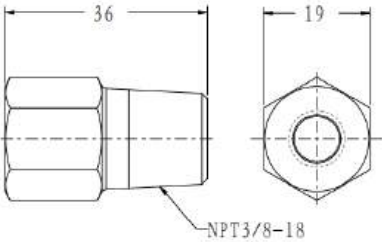
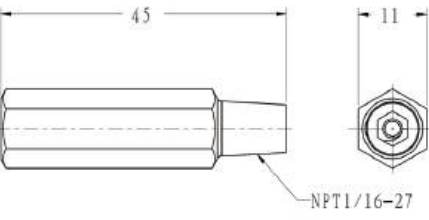
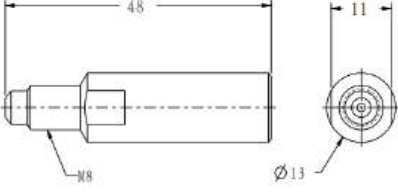
▼ 调压阀外形尺寸图：

型号	安装尺寸	外形尺寸
PRV1000 - 管式	-	
PRV1500/2500		

▼ 安全阀：

型号	图片	螺纹 A	压力等级	安装尺寸	机能符号	重量
SV700-4		NPT3/8	75MPa	-		62g
SV700-1		NPT 1/16-27	75MPa	-		23g
SV1700-M8		-	170/270 MPa			29g

▼ 安全阀外形尺寸表：

SV700-4	SV700-1	SV1700-M8
		

▼ MV 手动换向阀



技术特点：

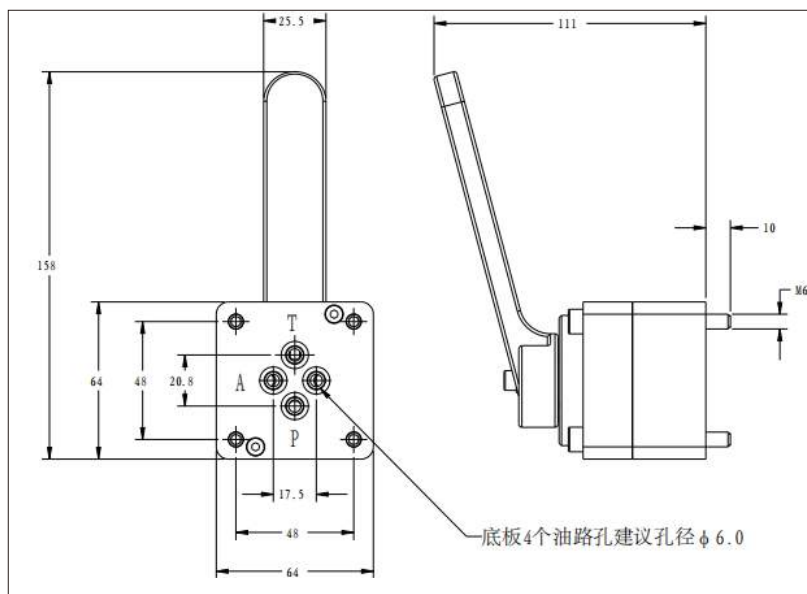
- 微泄漏镜面密封结构，保压效果好
- 多种机能形式可选
- 铝质本体，重量轻，耐腐蚀
- 低摩擦，换向力小，操作轻便
- 配置定位弹簧结构，方便换向定位并保持
- 换向把手可调方向，方便多路阀使用

▼ MV 手动换向阀规格表：

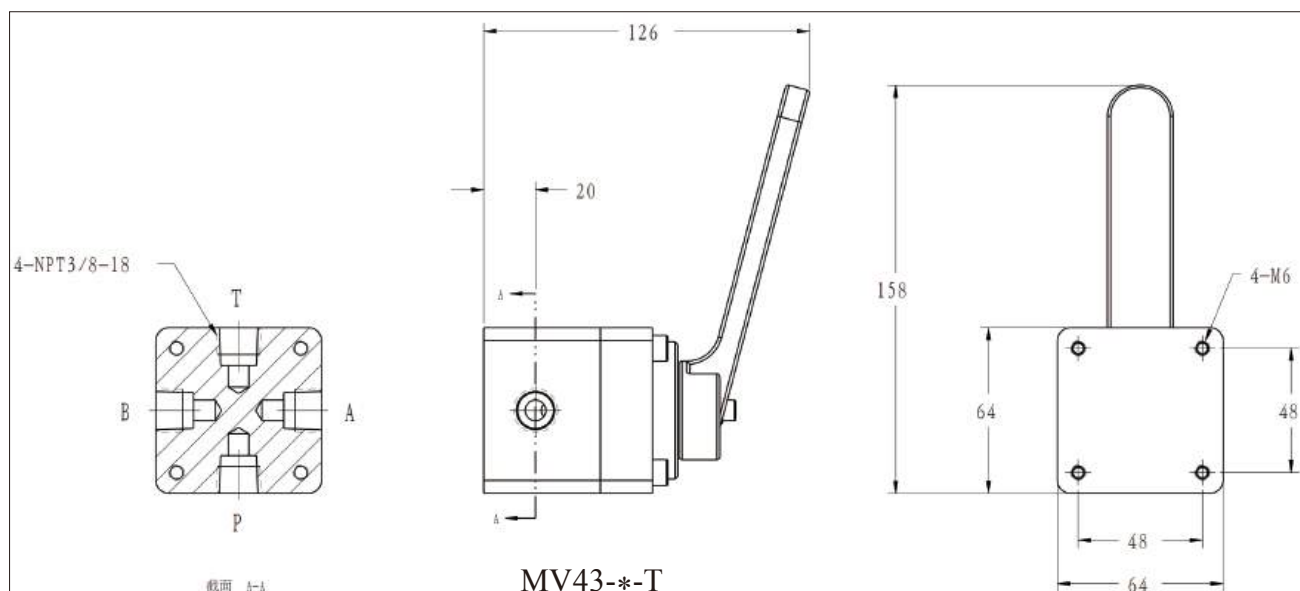
型号	机能符号	中位机能	额定压力	最大通流量	安装形式
MV33-P		-	70MPa	17L/Min	板式安装
MV43-M-P		M	70MPa	17L/Min	板式安装
MV43-O-P		O	70MPa	17L/Min	板式安装
MV43-M-T		M	70MPa	17L/Min	管式，NPT3/8
MV43-O-T		O	70MPa	17L/Min	管式，NPT3/8
MV43-2000-M		M	200MPa	12L/Min	板式安装
MV43-2000-O		O	200MPa	12L/Min	板式安装
HMC700		-	70MPa	17L/Min	板式安装

- ◆ 多路阀建议选择 O 型中位机能，单路阀建议选择 M 型中位机能。
- ◆ 板式安装需按照尺寸配做配油阀块，管式安装可直接安装接头或软管。

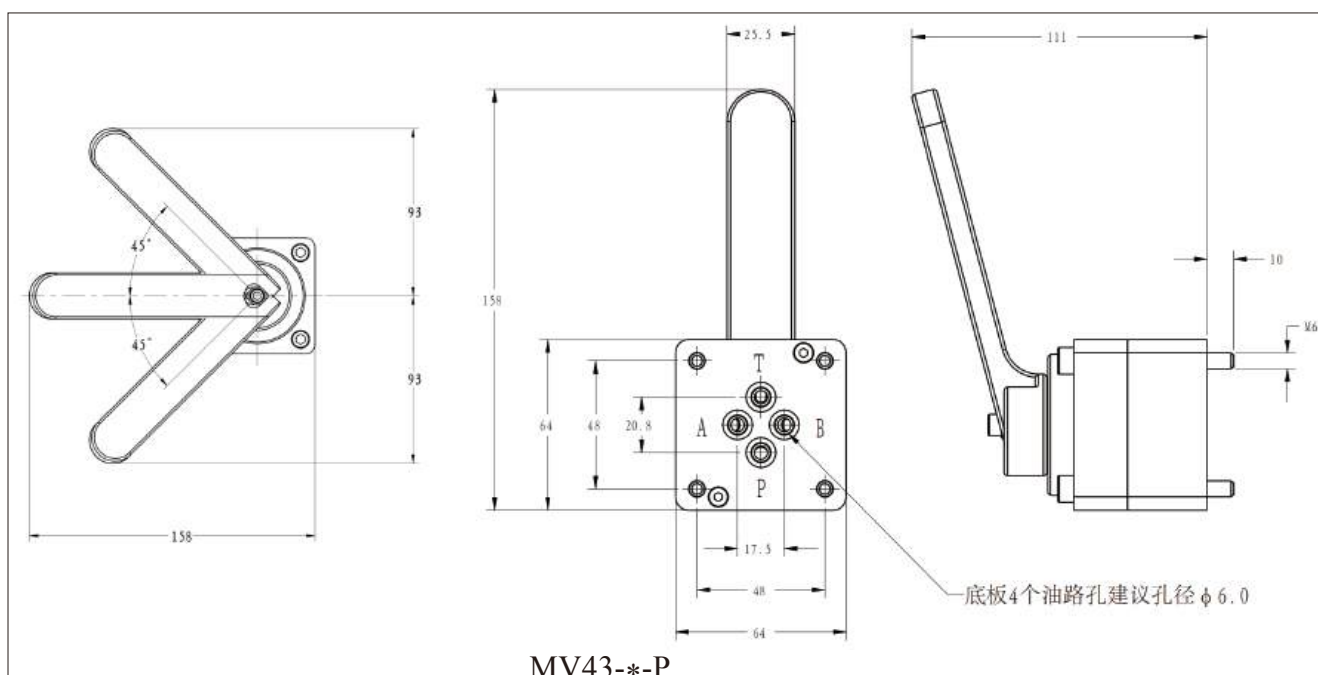
▼ MV 手动换向阀外形尺寸图：



MV33-P



MV43-*-T

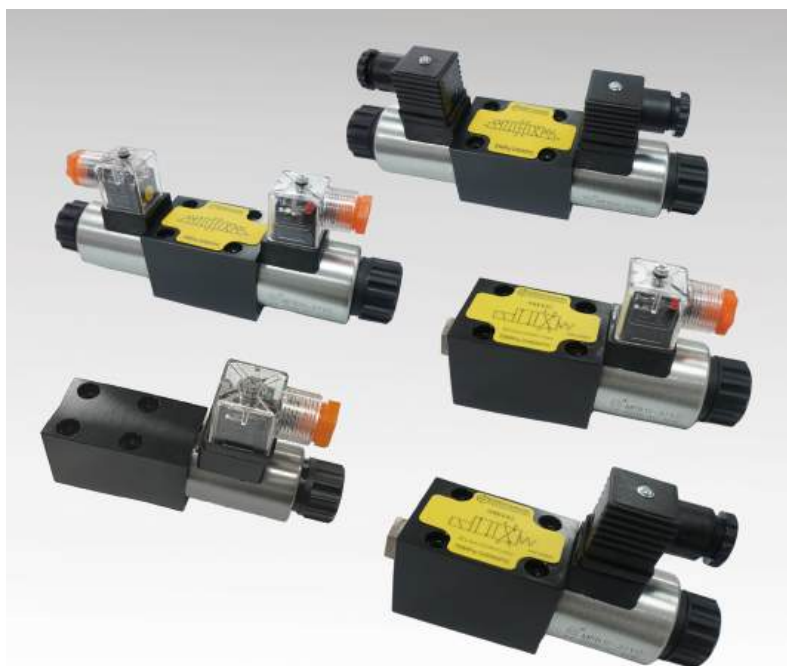


MV43-*-P

▼ 产品应用图：



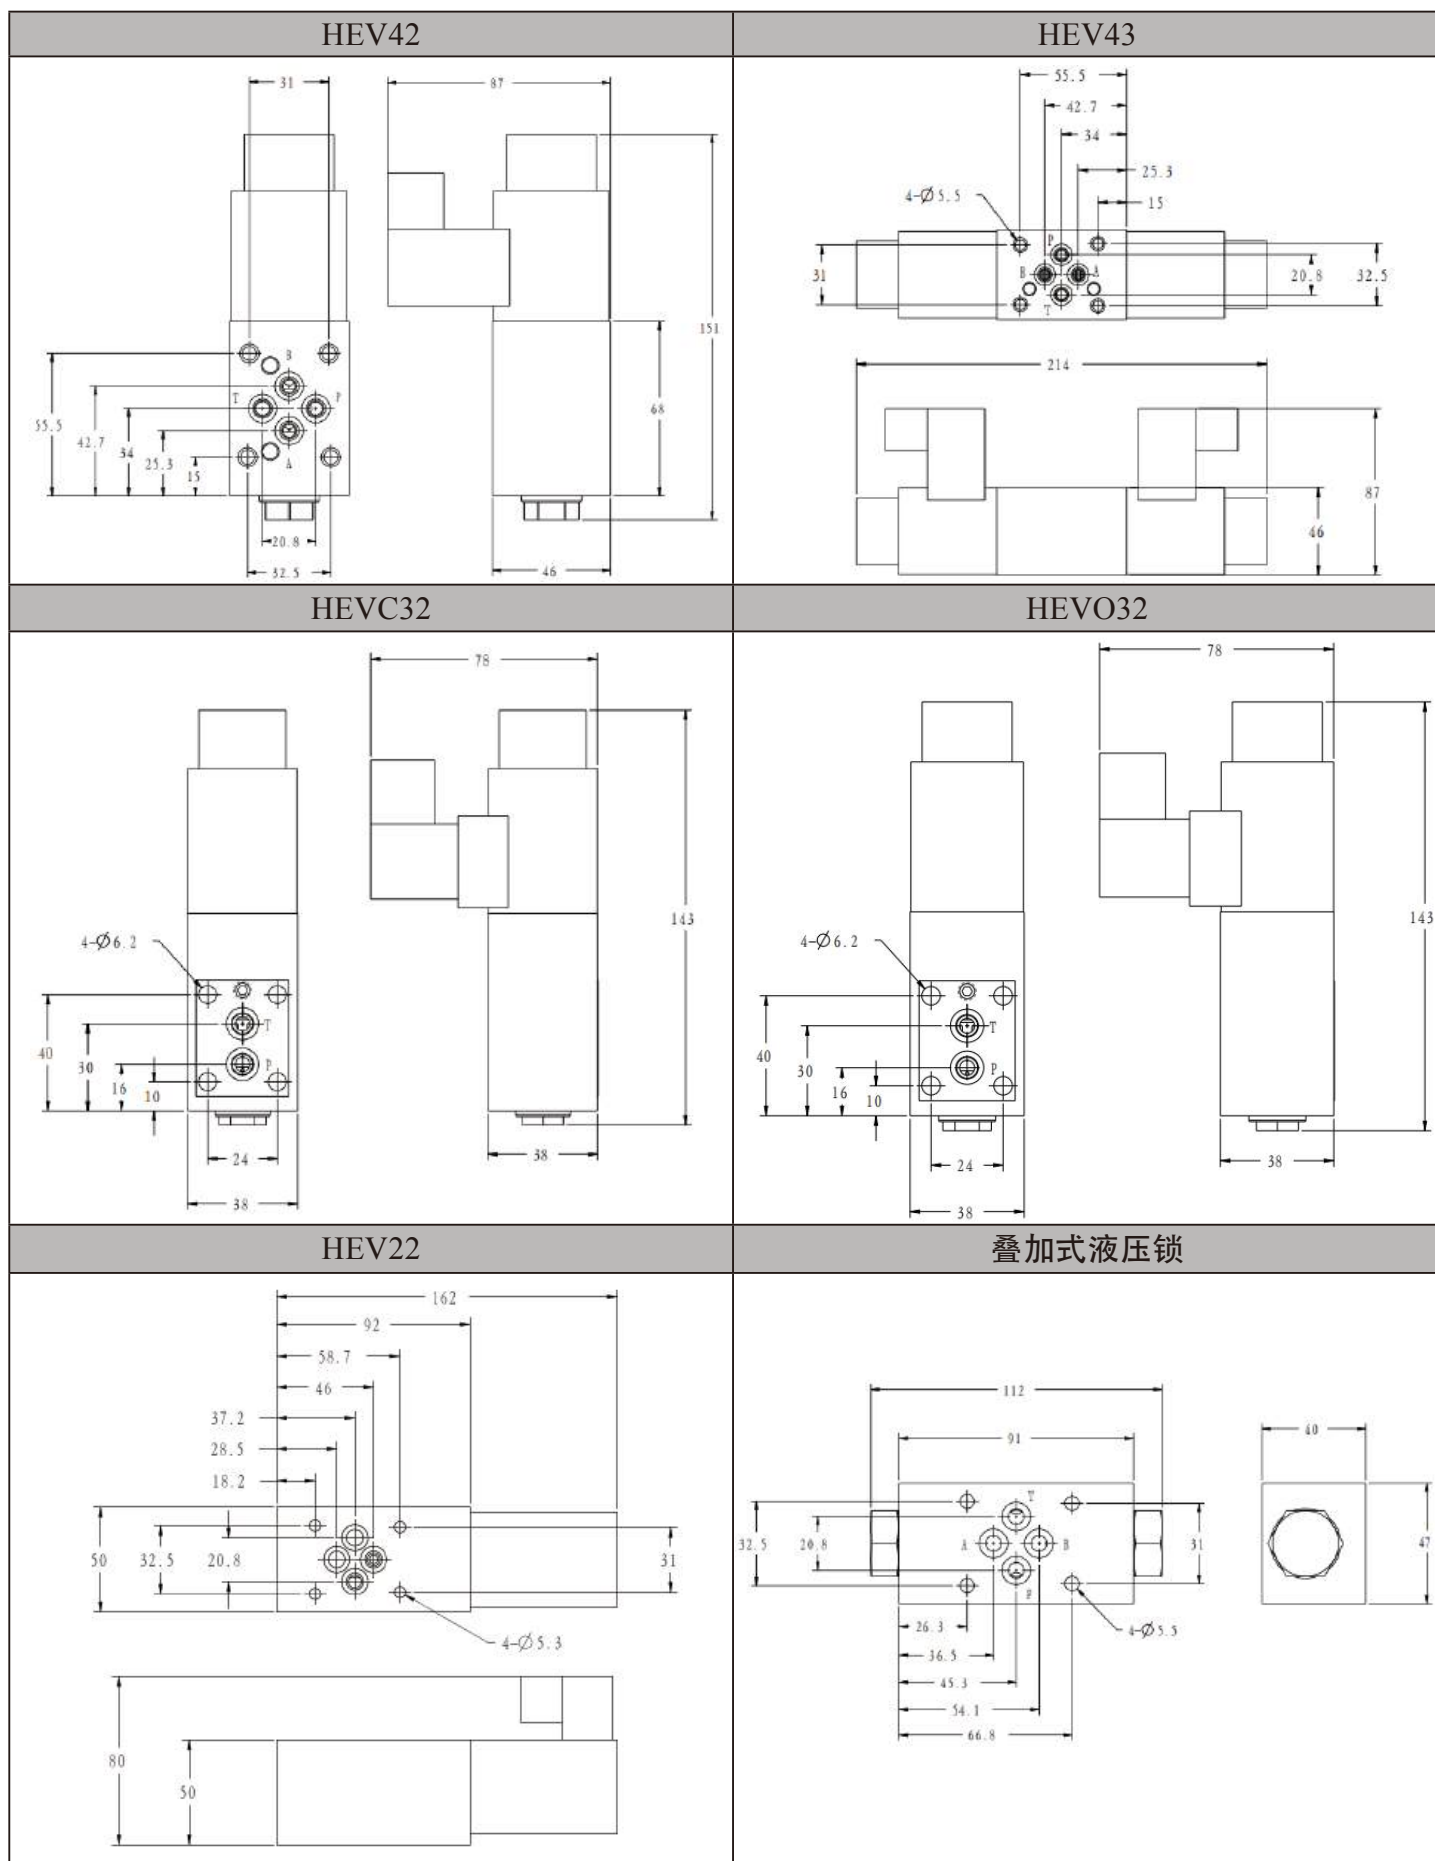
技术特点:



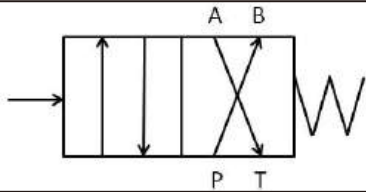
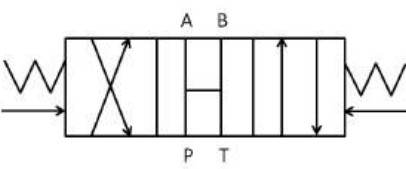
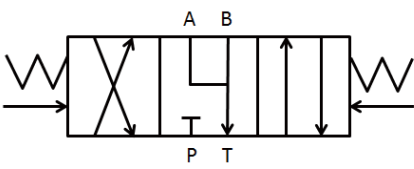
- 42CrMo 调质材料，高强度高寿命
- QPQ 碳氮共渗表面处理，强力耐磨耐腐蚀
- 可选 220VAC 或 110VAC 控制线圈
- 100%ED 设计，适应复杂工况
- 精密配合换向阀芯，泄漏量低
- 可叠加液控单向阀，锁定负载，提高安全性
- 多种机能形式可选
- 可依据需求进行多路阀系统集成

型号	额定压力	机能符号	电压	机能	最大通流量
HEV42-AC220	70MPa		AC220/DC24	两位四通	17L/Min
HEV42-DC24					
HEV43-H-AC220	70MPa		AC220/DC24	三位四通，中位 H	17L/Min
HEV43-H-DC24					
HEV43-Y-AC220	70MPa		AC220/DC24	三位四通，中位 Y	17L/Min
HEV43-Y-DC24					
EVO32-AC220	70MPa		AC220/DC24	常开卸荷阀	17L/Min
EVO32-DC24					
EVC32-AC220	70MPa		AC220/DC24	常闭卸荷阀	17L/Min
EVC32-DC24					
HPC700	70MPa		AC220/DC24	双向液压锁	17L/Min
HEV22-DC24	70MPa		DC24	二位二通，开关阀	17L/Min

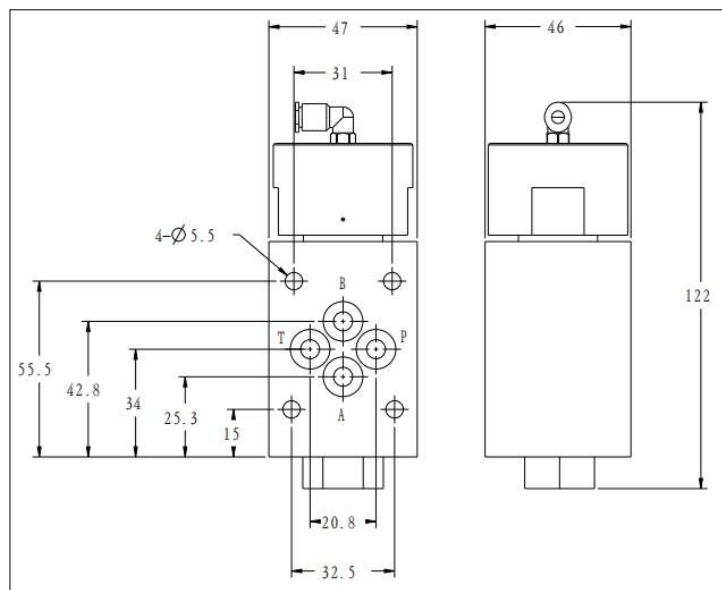
▼ 电磁阀外形尺寸图：



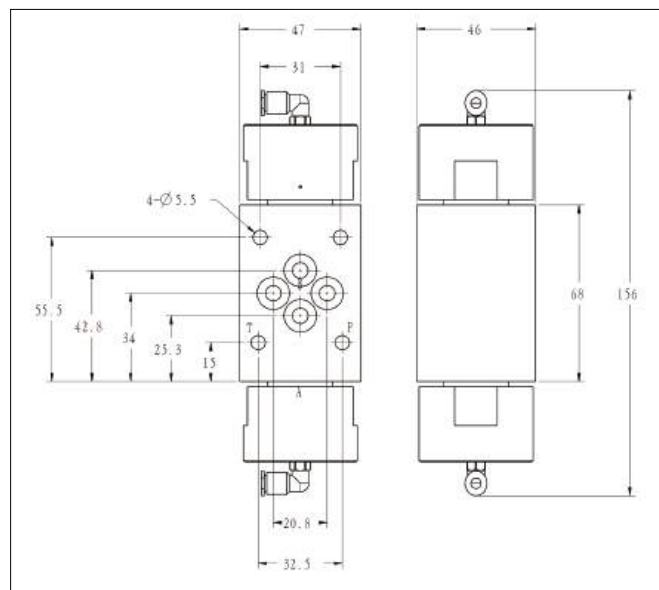
▼ AV 气控电磁阀：

型号	图片	额定压力	机能符号	输入气压	最大通流量
AV42		70MPa		>3-10bar	17L/Min
AV43-H		70MPa		>3-10bar	17L/Min
AV43-Y		70MPa		>3-10bar	17L/Min

▼ AV 外形尺寸图：



AV42



AV43

▼ 应用举例图：

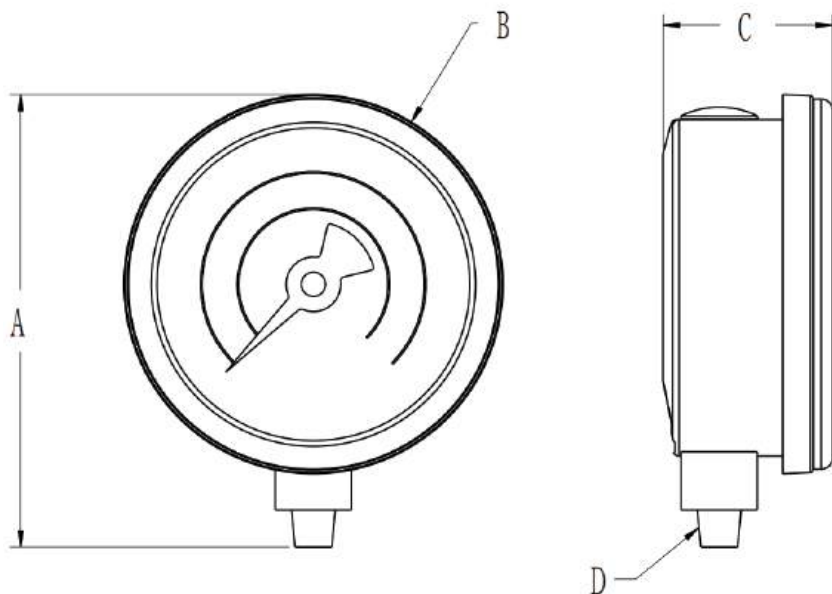


▼ 压力表 & 传感器

▼ 压力表



▼ 压力表外形尺寸图:



▼ 压力表产品规格表:

型号	压力范围		尺寸 (mm)			
	(bar)	(psi)	A	B	C	D
HG100-60	0-1000	0-14500	92	73	43	NPT1/4
HG100-100	0-1000	0-1450	138	Ø112	58	NPT1/4
HG200-100	0-2000	0-29000	145	Ø110	49	G1/2
HG300-100	0-3000	0-43500	145	Ø100	49	G1/2
HG400-100	0-4000	0-58000	140	Ø110	63	M16x1.5

HG 系列压力表

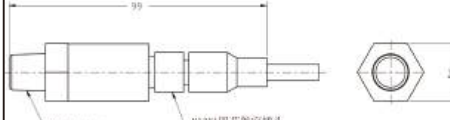
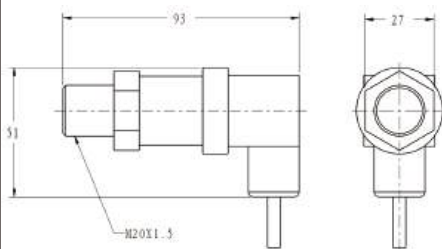
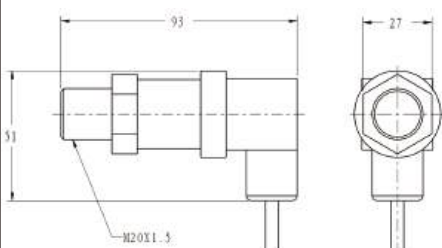
测压范围: 0-4000bar

表面直径: 60-100mm

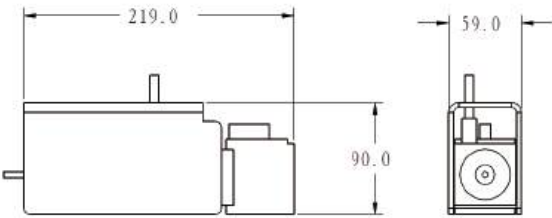
精度为满程的: $\pm 1.0-1.6\%$

- 双刻度读取 bar 和 psi
- 所有压力传感部件全部甘油密封, 抗震确保使用寿命
- 包含限压装置和压力等值膜
- 压力表缓冲阀和针阀推荐用于重载应用中
- 压力表缓冲阀和针阀推荐用于重载应用中
- 多数应用的理想选择, 特别是高循环和恶劣环境中
- 当压力表不使用时, 压力表缓冲阀和针阀被推荐用作截止阀

▼ 压力传感器以及线缆

型号	图片	压力等级 (MPa)	螺纹 A	电压	外形图
HPS1000-5C		100	NPT1/4	24VDC 4-20mA	 ◆ 标配 5 米屏蔽通讯线缆
HPS2000-5C		200	M20x1.5	24VDC 4-20mA	 ◆ 标配 5 米屏蔽通讯线缆
HPS3000-5C		300	M20x1.5	24VDC 4-20mA	 ◆ 标配 5 米屏蔽通讯线缆

▼ 位移传感器以及线缆

型号	图片	量程	电压	外形图
HR -1000-A1		1000mm	24VDC 4-20mA	
HR -1000-C30		-	-	◆ 标配 30m 位移传感器线缆

▼ 液压软管



HP 液压软管

内径: 5-6mm

长度: 1-50m

工作压力: 70-250MPa

- 最大工作压力为 250MPa
- 压力下体积膨胀小，利于提高全系统的效率
- 10m 以下软管配有塑料护套，耐磨损
- 10m 以上软管配有波纹状橡胶把手防止损伤，以提高寿命与耐用性

▼ 液压软管规格表:

名称	压力等级	内径（mm）	外径（mm）	安全系数	内层材质	增强层材质	外层材质
HSP700	70MPa	6	13.2	2	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HDP700	70MPa	6	13.8	4	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HSP1800	180MPa	5	14.2	2.5	尼龙	高强度抗拉钢丝	聚氨酯
HSP2500	250MPa	5	13.8	2.5	聚甲醛	高强度抗拉钢丝	尼龙

▼ 软管制作及出厂检验:



液压软管制作



液压软管出厂前均通过额定压力测试，测试合格后悬挂合格证。油管内有少许测试残留液压油。所有液压软管均配置液压接头或螺纹保护防尘帽。

▼ 命名规则：

HSP

700

—

10

—

FM

1

产品类型

HSP700
HDP700
HSP1800
HSP2500

3

长度 (m)

1- 50m

4

接头类型

空白：配螺纹保护防尘帽
 M：1 个公接头
 MM：2 个公接头
 FF：2 个母接头
 FM：1 对公母接头

▼ 液压软管典型型号表：

名称	图片	压力等级	软管长度	规格信息
HSP700-3		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米带 PC 护套，外螺纹 NPT3/8
HSP700-3-M		70MPa	3m	70MPa 软管 3 米带 PC 护套，外螺纹 NPT3/8，带 1 个锥形公接头
HDP700-6-232		70MPa	6m	70MPa 双联管 6 米，外螺纹 G1/4，带 2 个快插接头
HSP1800-6-FF		70MPa	6m	180MPa 软管 6 米，PC 护套，外螺纹 G1/4，带 2 个 116 母接头
HSP1800-3-FM		180MPa	3m	180MPa 软管 3 米，PC 护套，外螺纹 G1/4，带 1 对 116 公母接头
HSP2500-6-FF		250MPa	6m	250MPa 软管 3 米，PC 护套，外螺纹 G1/4，带 2 个 125 母接头

▼ 液压软管型号规格表：

名称	压力等级 (MPa)	长度 (m)	规格信息
HSP700-1	70	1	70MPa 软管 1 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-1-M	70	1	70MPa 软管 1 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-1-MM	70	1	70MPa 软管 1 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-3	70	3	70MPa 软管 3 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-3-M	70	3	70MPa 软管 3 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-3-MM	70	3	70MPa 软管 3 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-6	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-6-M	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-6-MM	70	6	70MPa 软管 6 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-10	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-10-M	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-10-MM	70	10	70MPa 软管 10 米带 PC 护套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-20	70	20	70MPa 软管 20 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-20-M	70	20	70MPa 软管 20 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-20-MM	70	20	70MPa 软管 20 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HSP700-30	70	30	70MPa 软管 30 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8
HSP700-30-M	70	30	70MPa 软管 30 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8, 带 1 个锥形公接头
HSP700-30-MM	70	30	70MPa 软管 30 米带手柄套, 外螺纹 NPT3/8, 带 2 个锥形公接头
HDP700-6-232	70	6	70MPa 双联管带快插接头 6 米, 外螺纹 G1/4
HDP700-12-232	70	12	70MPa 双联管带快插接头 12 米, 外螺纹 G1/4
HSP1800-3	180	3	180MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP1800-3-MM	180	3	180MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800-3-FF	180	3	180MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800-3-FM	180	3	180MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP1800-6	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP1800-6-MM	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800-6-FF	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800-6-FM	180	6	180MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP1800-10	180	10	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP1800-6-MM	180	6	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 公接头
HSP1800-10-FF	180	10	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 116 母接头
HSP1800-10-FM	180	10	180MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 116 公母接头
HSP2500-3	250	3	250MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP2500-3-MM	250	3	250MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500-3-FF	250	3	250MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500-3-FM	250	3	250MPa 软管 3 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头
HSP2500-6	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP2500-6-MM	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500-6-FF	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500-6-FM	250	6	250MPa 软管 6 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头
HSP2500-10	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4
HSP2500-10-MM	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 公接头
HSP2500-10-FF	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 2 个 125 母接头
HSP2500-10-FM	250	10	250MPa 软管 10 米, PC 护套, 外螺纹 G1/4, 带 1 对 125 公母接头

- ◆ 10m 及以下标配 PC 护套, 10m 以上配有波纹状橡胶把手。
- ◆ 任何长度均可定制。
- ◆ 以上命名方式不代表全部供货范围, 更多选择请详情咨询。