

▼ HA5 气动液压泵



HA5007MV43 气动液压泵

马达功率： 1.5KW

最高输出压力： 70MPa

低压流量： 7L/Min

高压流量： 1L/Min



可用油容量： 7L/20L

- 配置气源处理三联件
- 马达启动球阀开关，方便启停操作
- 可选单作用、双作用手动换向阀
- 内置安全阀、外置可调溢流阀
- 标配压力表、气压表
- 钢制油箱、全保护框架

▼ HA5 型号规格表：

型号	最大耗气量	可用油容量	低压流量	高压流量	出油口数量	不含油重量
HA5007MV43	220M ³ /H	7L	7L/Min	1L/Min	2	36KG
HA5020MV43	220M ³ /H	20L	7L/Min	1L/Min	2	48KG


▼ HA5 产品示意图：

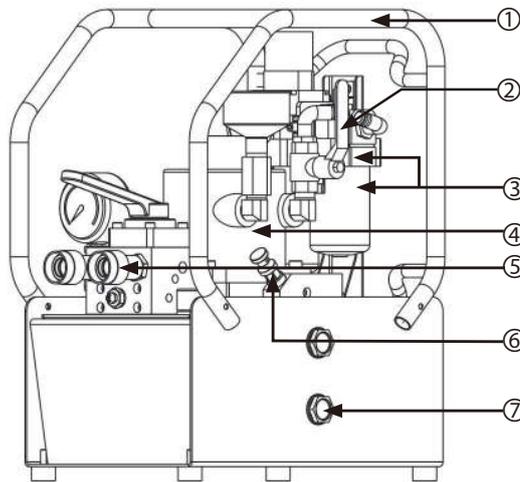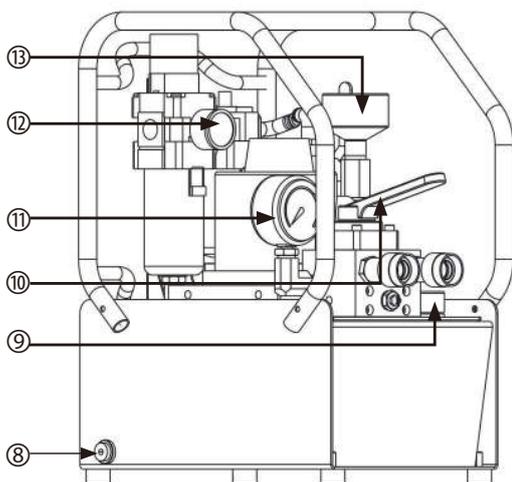


序号	名称
1	保护框架
2	球阀开关
3	三联件
4	气动马达
5	快速接头
6	调压阀
7	油位计
8	放油口
9	加油排气口
10	手控换向阀
11	压力表
12	气压表
13	消音器

液压油缸泵 (70MPa)

▼ HA5 外形尺寸图:

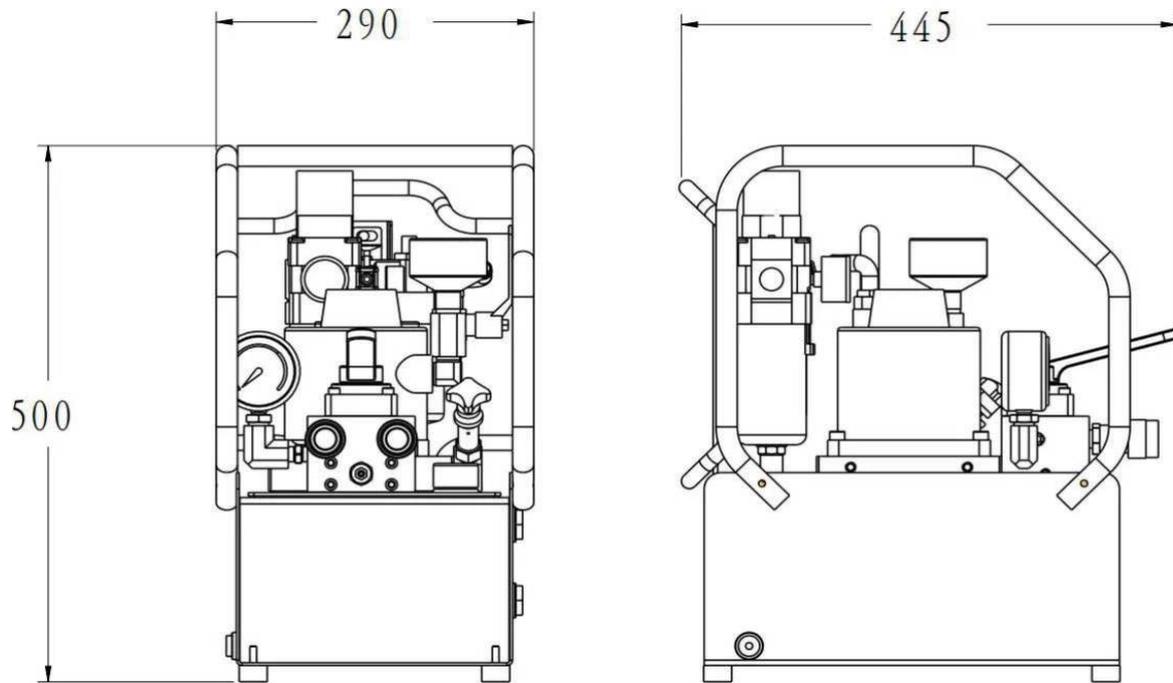

▼ HA5 液压原理图:

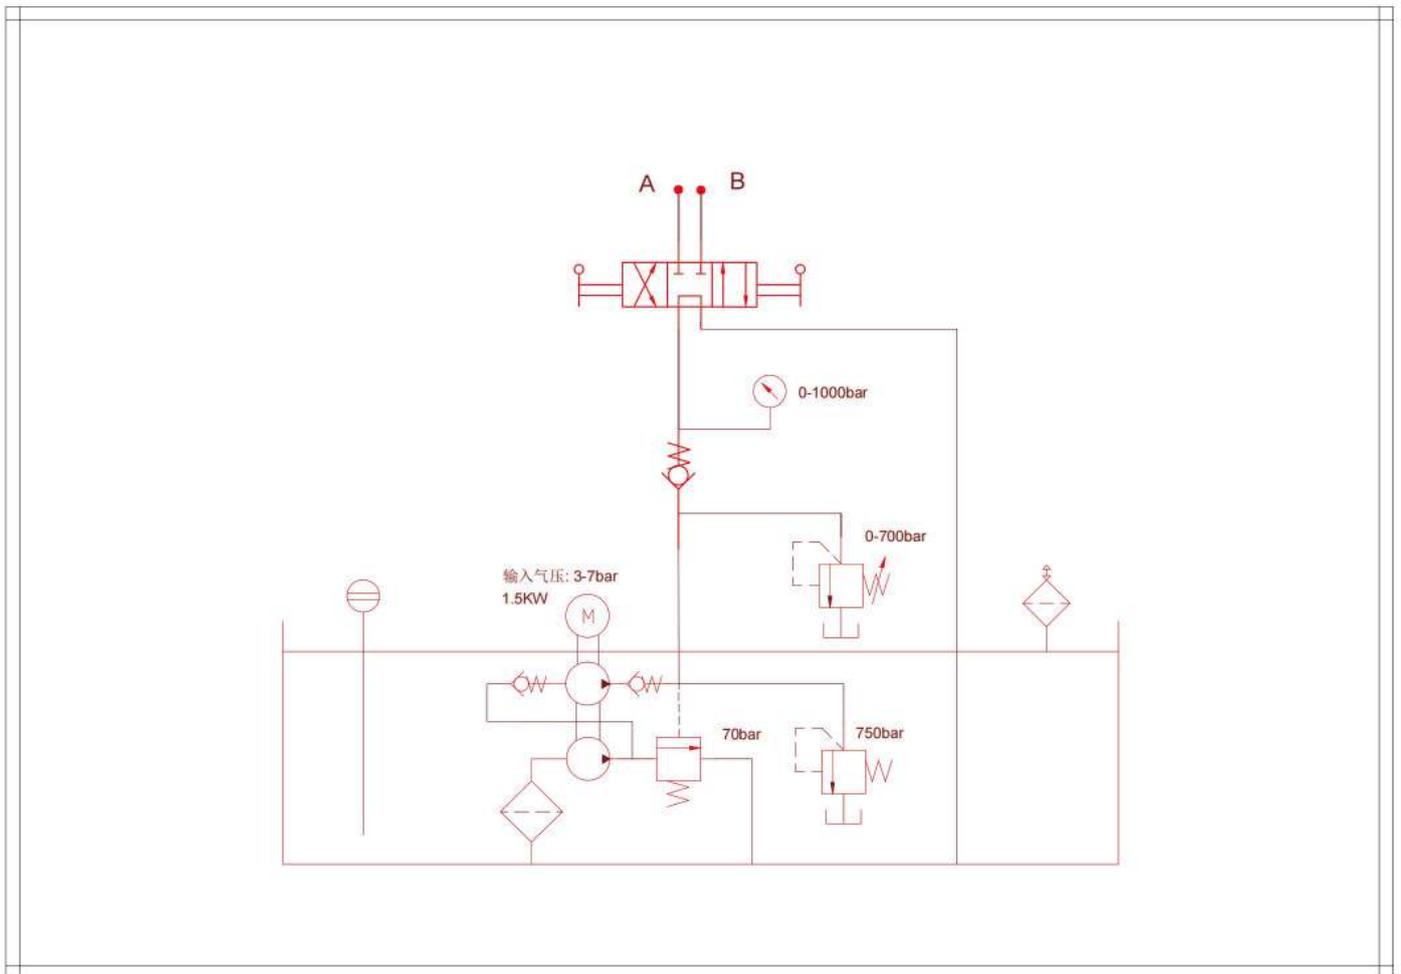

▼ HA5 压力流量图:

