


▼HSM/HCS 薄型液压油缸



额定压力:	70MPa
额定吨位:	5-150ton
行程范围:	6-62mm


▼ HSM 外形尺寸图:

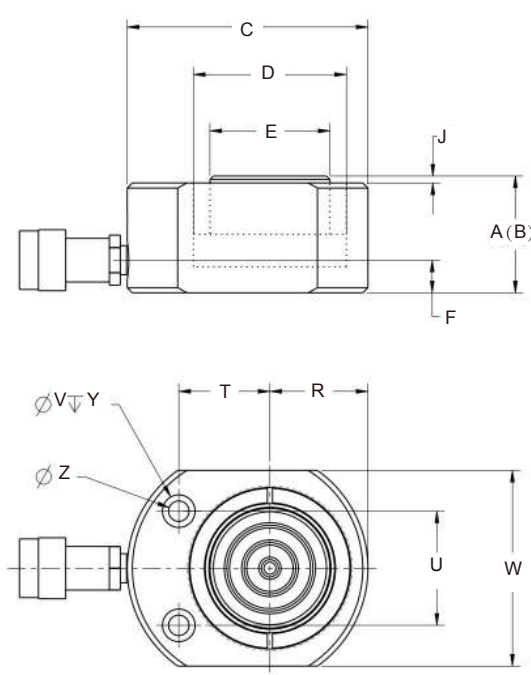


- HSM 系列，超薄型液压缸：
 - 紧凑扁平设计用于其它液压缸不适用的场合
 - HSM750/1000/1500 配有手柄便于搬运
 - 安装孔使固定方便
 - 所有型号均标配希恩 GEJN 快速接头与防尘帽
 - 所有零部件气体氮化和后氧化工艺提高硬度，防止偏载划痕和周期性磨损
 - 沟槽柱塞端面无需鞍座
 - 单作用，弹簧回缩
- HCS 系列，薄型液压缸：
 - 轻巧紧凑设计用于狭小工作空间
 - 防尘圈减少污染，延长液压缸使用寿命
 - 所有型号均标配希恩 GEJN 快速接头与防尘帽
 - 沟槽柱塞顶部的螺纹孔可用于安装倾斜式鞍座
 - HCS-1002 配有手柄便于携带
 - 所有零部件气体氮化和后氧化工艺提高硬度，防止抗偏载和周期性磨损
 - 单作用，弹簧回缩

HSM 基座安装孔尺寸 (mm)				
型号	螺栓分布圆 U (mm)	孔径 Z (mm)	沉孔直径 V(mm)	沉孔长度 Y (mm)
HSM50	28.5	5.5	9.1	4.3
HSM100	36.6	7.1	10.7	7.9
HSM200	49.3	10	15.1	9.9
HSM300	52.3	10	15.9	11.2
HSM500	66.5	11	19	12.7
HSM750	76.2	13.5	20.6	14.2
HSM1000	76.2	13.5	20.6	14.2
HSM1500	117.3	13.5	20.6	14.2


▼ HCS 外形尺寸图:

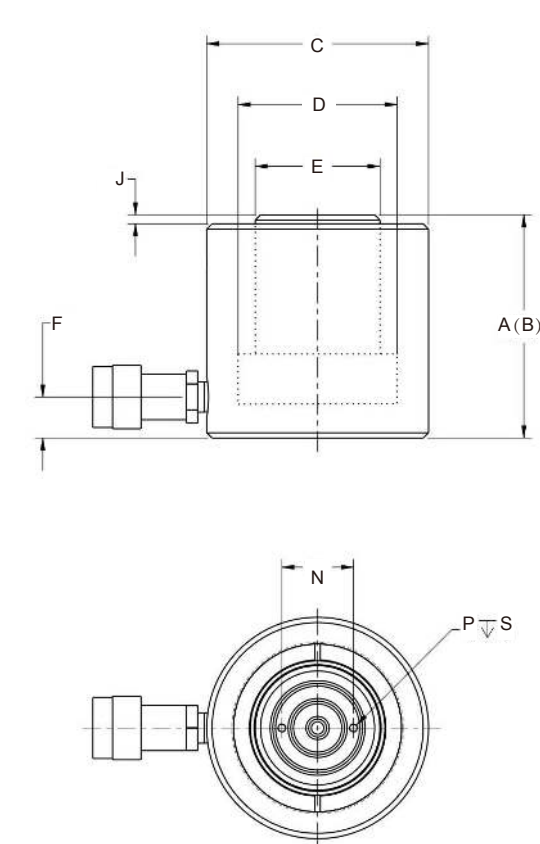

▼ HSM 油缸性能介绍:

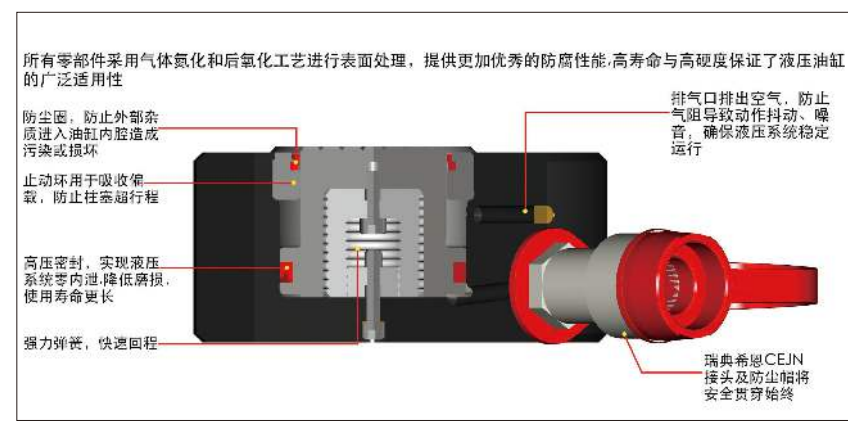

▼ HCS 油缸性能介绍:

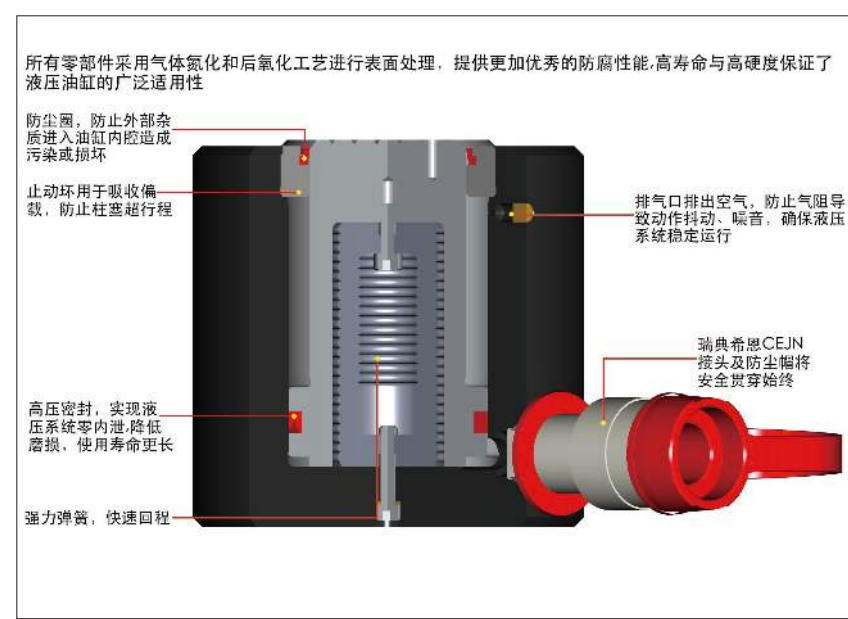

承载力 ton (kN)	型号	行程 (mm)	油缸有效面积 (cm)	液压油容量 (cm³)	本体高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 C (mm)	油缸内径 D (mm)	活塞杆直径 E (mm)	进油口距底部高度 F (mm)	活塞凸出高度 J (mm)	安装孔距离 T (mm)	缸体外侧到活塞杆距离 R (mm)	螺纹 P (mm)	螺纹深度 S (mm)	螺纹分布圆 N (mm)	重量 (kg)	型号
5(45)	HSM50	6	6.5	4	32	38	58X41	28.7	25.4	16	1	22X28.5	20	-	-	-	1.0	HSM50
10(101)	HSM100	11	14.5	18	43	54	82X55	42.9	38.1	19	1	34X36.6	27	-	-	-	1.4	HSM100
20 (201)	HSM200	11	28.7	32	51	62	101X76	60.5	50.8	19	1	39X49.3	39	-	-	-	3.1	HSM200
30 (295)	HSM300	13	42.1	55	58	71	117X95	73.2	63.4	19	2	44X52.3	47	-	-	-	4.5	HSM300
45 (435)	HSM500	16	62.1	99	66	82	140X114	88.9	69.8	19	2	53X66.5	57	-	-	-	6.8	HSM500
75(718)	HSM750	16	102.6	164	79	95	165X139	114.3	82.6	19	2	66X76.2	69	-	-	-	11.3	HSM750
90 (887)	HSM1000	16	126.7	203	85	101	177X153	127	92.2	19	2	74X76.2	76	-	-	-	14.5	HSM1000
150(1386)	HSM1500	16	198.1	317	100	116	215X190	158.8	114.3	23	2	82X117.3	95	-	-	-	26.3	HSM1500
10(101)	HCS101	38	14.5	55	88	126	69	42.9	38.1	17	5	-	-	M4	8	26	2.7	HCS101
20 (201)	HCS201	45	28.7	129	98	143	92	60.5	50.8	17	3	-	-	M5	8	40	5.0	HCS201
30 (295)	HCS302	62	42.1	261	117	179	101	73.2	66.5	17	3	-	-	M5	8	40	6.8	HCS302
45 (435)	HCS502	60	62.1	373	122	182	124	88.9	69.8	23	2	-	-	M5	8	40	10.0	HCS502
90 (887)	HCS1002	57	126.7	722	141	198	165	127	92.2	31	1	-	-	M8	10	55	20.7	HCS1002